


第1 壁の構造方法

一 間仕切壁の構造方法

ハ

(4) 間柱若しくは下地を不燃材料以外の材料で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の防火被覆が設けられた構造とすること。

(viii) 厚さが25mm以上のロックウール保温板の上に亜鉛鉄板を張ったもの

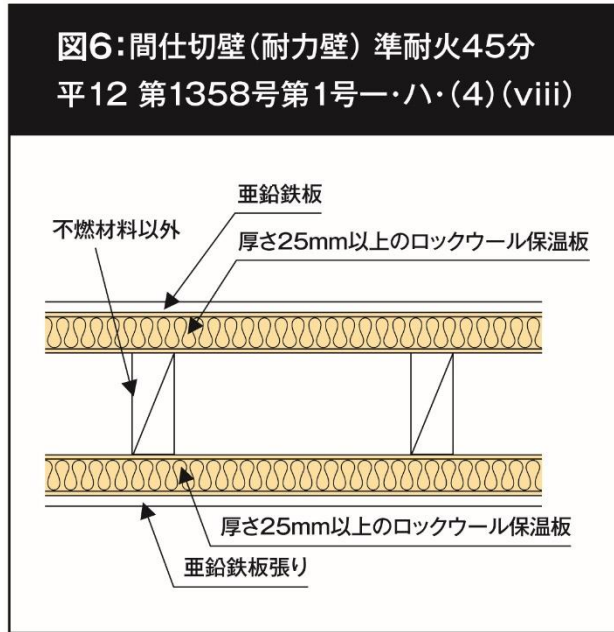

三 耐力壁である外壁の構造方法

ハ 間柱及び下地を木材で造り、その屋外側の部分に次の防火被覆が設けられ、かつ、その屋内側の部分に (例えば) 厚さが12mm以上のせっこうボードなど防火被覆が設けられた構造とすること。

(6) 厚さが25mm以上のロックウール保温板の上に金属板を張ったもの

