


### 第3 床の構造方法

- 三 根太及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、次に掲げる基準に適合する構造とすること。
  - ロ 裏側の部分又は直下の天井に次の防火被覆が設けられていること。
    - (3) 厚さが12mm以上の強化せっこうボードの上に厚さが50mm以上のロックウール（かさ比重が0.024以上のものに限る。）又はグラスウール（かさ比重が0.024以上のものに限る。）を設けたもの

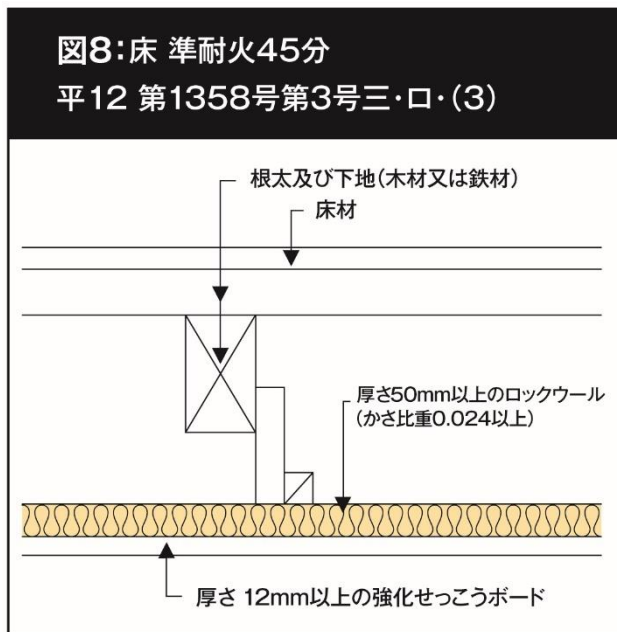

### 第4 はりの構造方法

- 三 第3 第三号ロ(2)又は(3)に該当する防火被覆を設ける。

